


Paigaldusjuhend


Käigusilla trossisüsteem

ÜLDINE TEAVE

Piki katust liikumisel (katuseharjal) tuleb kasutada käigusilda. Kukkumis- ja vigastusohu vähendamiseks võib käigusillale lisada käsipuud või julgestustrossid, mis on mõeldud turvaseadmete kinnitamiseks. Trossi külge võib paigaldada maksimaalselt 2 turvakarabiini. Turvaköit tohib kasutada ainult isik, kes on varustatud energianeelduri ja turvarakmetega, mis vastab standardi EN-355 nõuetele.

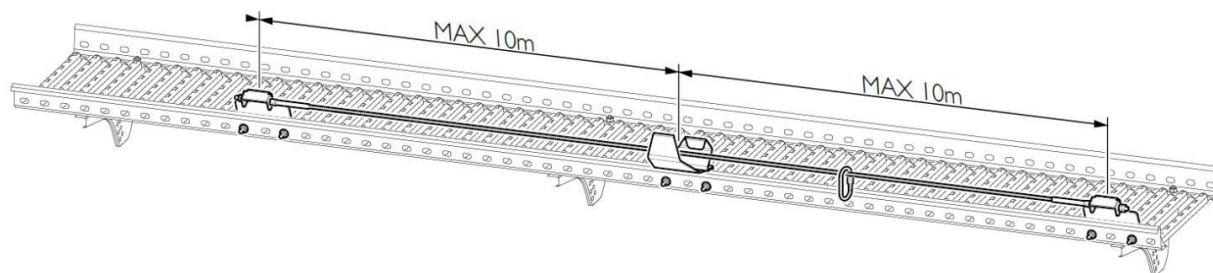


FIKSEERITUD PIKKUSEGA TROSSI KINNITAMINE

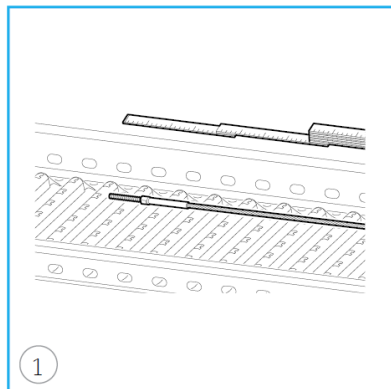


1

Asetage tross vabalt käigusillale, et määrata kindlaks kummagi pingutusklambri õige asukoht. Reguleerige tagumise pingutusklambri asend teiste katuse turvatarvikute (katuseredel jne) suhtes.

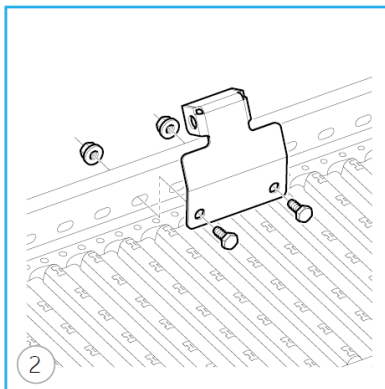

2


Kinnitage esimene trossiklamber kahe M10x20 poldi ja mutriga. Kinnitage tagumine trossiklamber analoogselt.

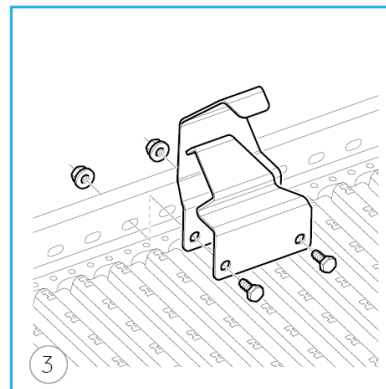


3

Paigaldage vajalik arv stopklambreid kahe M10x20 poldi ja mutriga. Stopklambrite maksimaalne vahekaugus võib olla 10 m.

FIKSEERITUD PIKKUSEGA TROSSI KINNITAMINE

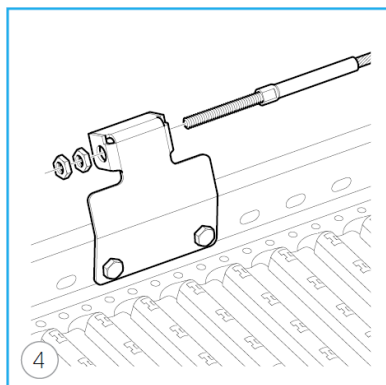


Paigaldage tross pingutusklaamritesse. Trossi pingutamine toimub M12 lukumutri abil.

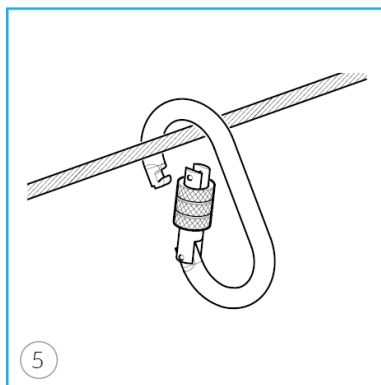


Lisage trossile karabiin.


TROSSI KINNITAMINE KOUSIGA

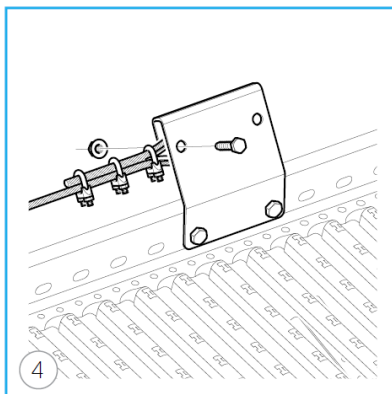


Kinnitage tross ühe kousklambri külge M10x30 poldi ja lukumutriga.

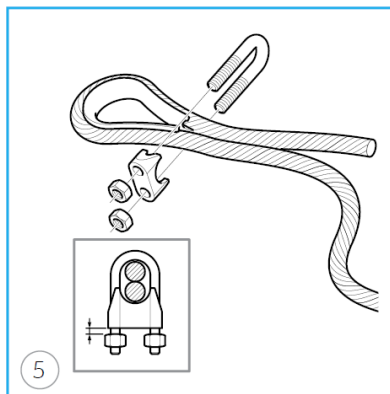


Pingutage trossi nii, et see on pingul, leidke sobiv asukoht kousile ning lukustage tross esimese trossilukuga.

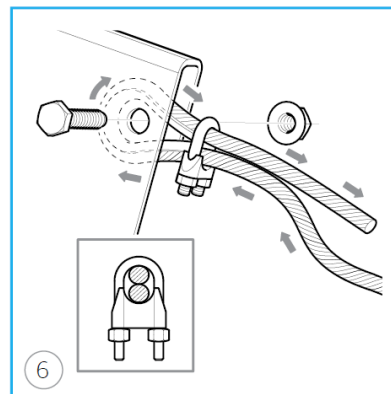

Kinnitage tross teise kousklambri külge M10x30 poldi ja lukumutriga. Pingutage trossi nii, et see on pingul ning lukustage tross esimese trossilukuga. Selleks, et pikk tross oleks pingul, võib olla vajalik kasutada trossipingutit.

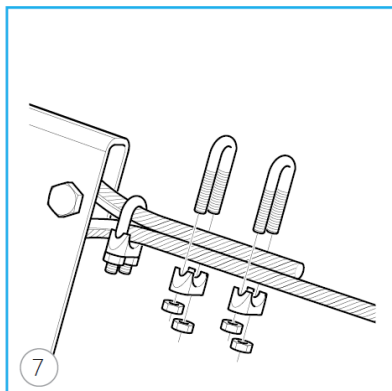

Paigaldage ülejäänud kaks trossilukku. Veenduge, et trossiluku mutrid on ühtlaselt pingutatud ja et trossiotsad on nõuetekohaselt koostatud.

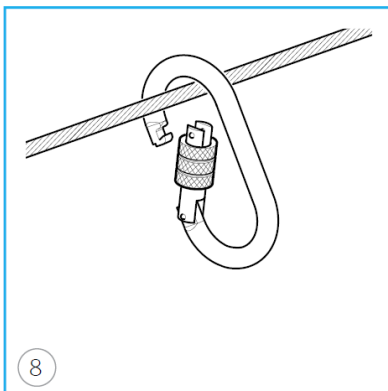


Lisage trossile karabiin.

Paigaldusjuhend


Katuseredeli trossisüsteem

ÜLDINE TEAVE


Juurdepääsuks katusele võib kasutada katuseredelit. Kukkumis- ja vigastuseohu vähendamiseks võib katuseredelile kinnitada trossisüsteemi turvaköie jaoks. Trossisüsteem on mõeldud ainult paigaldamiseks BMI katuseredelitele, mida tarnitakse alates 2014. aastast. Lubatud on maksimaalselt 1 karabiin trossi kohta. Turvaköit tohib kasutada ainult isik, kes on varustatud energianeelduri ja turvarakmetega, mis vastab standardi EN-355 nõuetele. Trossisüsteem on mõeldud kukkumiskaitseks.

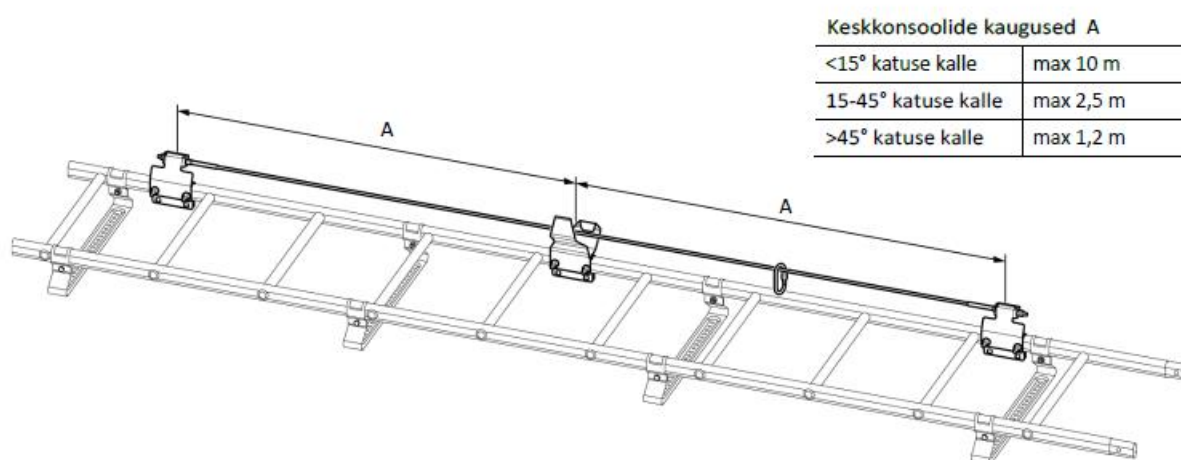


FIKSEERITUD PIKKUSEGA TROSSI PAIGALDAMINE

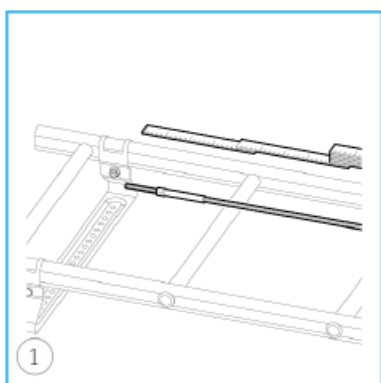

Leidke sobivad kinnitusklambrite asukohad vastavalt trossi pikkusele.

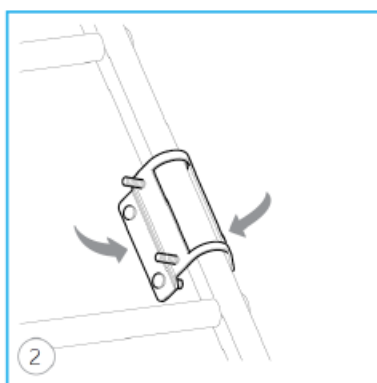


Paigaldage redelijala klamber painutades see ümber toru.

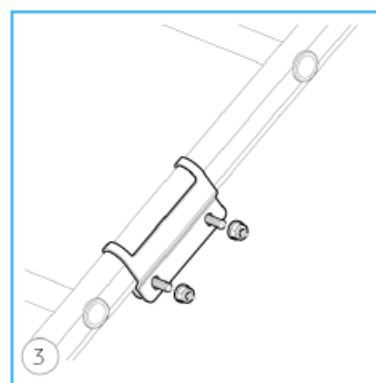


Pingutage klamber M12 mutrite abil.


FIKSEERITUD PIKKUSEGA TROSSI KINNITAMINE

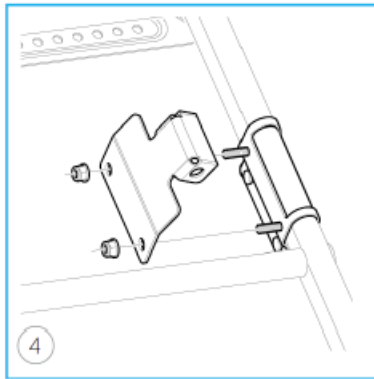


Kinnitage mõlemad trossiklambrid mutritega.

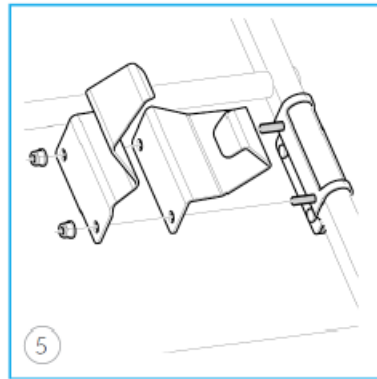

Kinnitage stopklamber. Nõudeid vaadake tabelist lk 1.

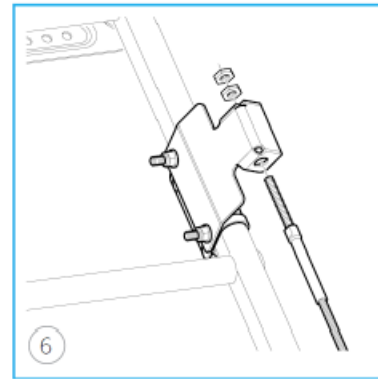


Paigaldage tross trossiklambritesse ja pingutage see M12 lukumutrite abil.

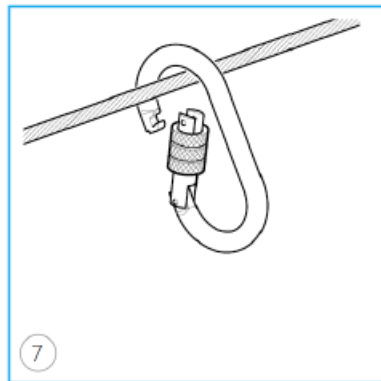


Lisage trossile karabiin.


TROSSI KINNITAMINE KOUSIGA

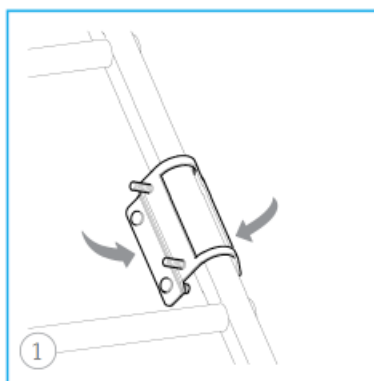

Paigaldage redelijala klamber painutades see ümber toru.

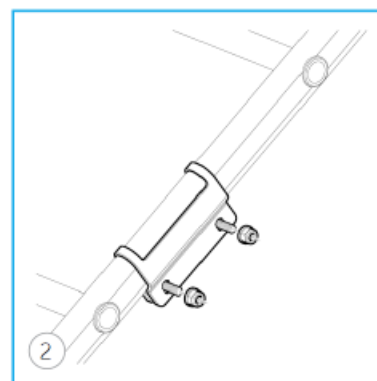


Pingutage klamber M12 mutrite abil.

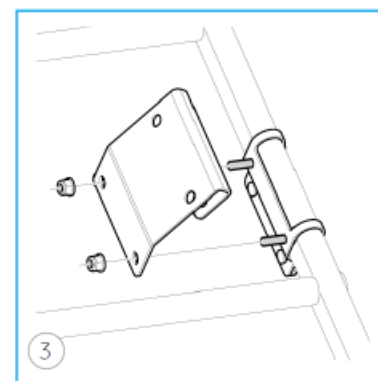


Kinnitage mõlemad kousklambrid mutritega.


TROSSI KINNITAMINE KOUSI ABIL

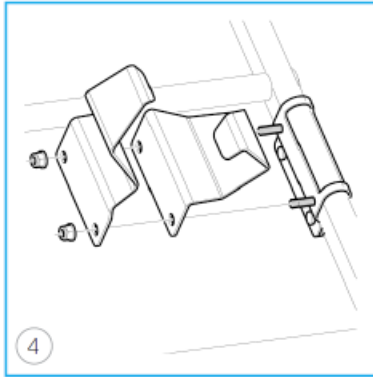


Kinnitage stopklamber. Nõudeid vaadake tabelist lk 1.

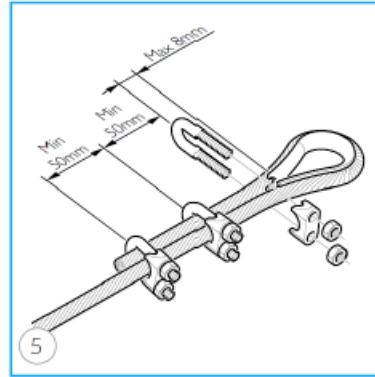


Paigaldage trossile esimene kous, kasutades kolme trossilukku. Trossi otsa pikkus ja trossiluku asukohad on näidatud joonisel. Trossiluku pingutusmoment on 15 Nm. Veenduge, et trossiluku mutrid on ühtlaselt kinni keeratud.

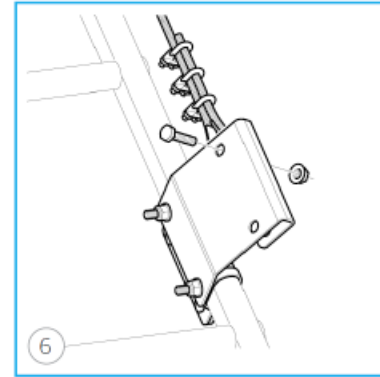


Kinnitage tross ühe kousklambri külge M10x30 poldi ja lukumutriga.

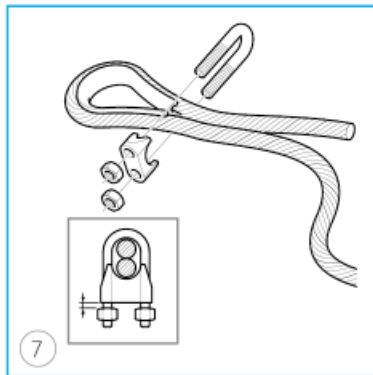


Pingutage trossi nii, et see on pingul, leidke sobiv asukoht kousile ning lukustage tross esimese trossilukuga.

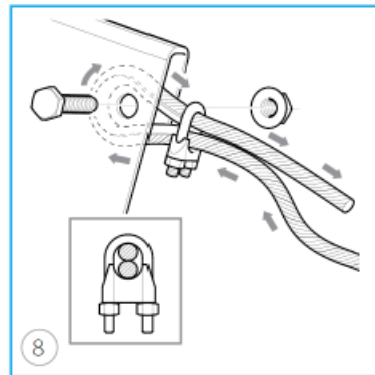

Kinnitage tross teise kousklambri külge M10x30 poldi ja lukumutriga. Pingutage trossi nii, et see on pingul ning lukustage tross esimese trossilukuga. Selleks, et pikk tross oleks pingul, võib olla vajalik kasutada trossipingutit.

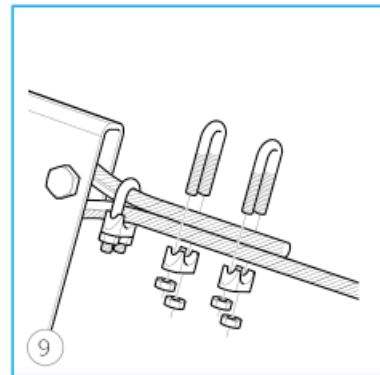

Paigaldage ülejäänud kaks trossilukku. Veenduge, et trossiluku mutrid on ühtlaselt pingutatud ja et trossiotsad on nõuetekohaselt koostatud.

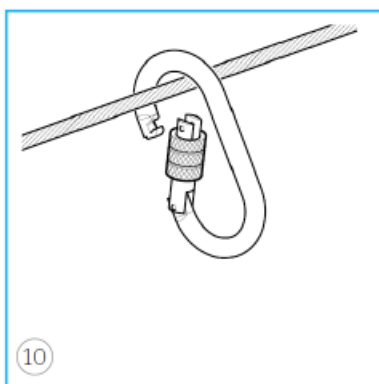

Lisage trossile karabiin.